

## ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Степень исполнения IP 31 , IP 54

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышенная стойкость к коррозии;  
Специальное наружное покрытие RAL .

### КОНСТРУКЦИЯ

Металл 0,8 мм и 1,5 мм;  
Полностью проваренные швы;  
Двухкомпонентный полиуретановый уплотнитель;  
Усиленные петли с оцинкованным шплинтом;  
Заземляющий проводник дверцы (установлен в щите);  
Оцинкованная монтажная панель;

### РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

ЩРН –М 200x175x135

Щ- щит

Р - распределительный

Н- навесной

М –монтажная панель

200 –высота

175- ширина

135- глубина

IP 31,54 – степень защиты

## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-31



**ЩРН-М 200x175x135**

**ЩРН-М 360x225x140**

**ЩРН-М 370x325x180**

**ЩРН-М 395x310x220**

**ЩРН-М 500x325x180**

Материал: Листовой металл.  
Комплектация: Оцинкованная монтажная панель, сальники ввода вывода, знаки электробезопасности, пластиковый замок-защелка.  
Особенность корпуса: задняя стенка корпуса является монтажной панелью.

## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-54 самоклеющийся уплотнитель



**ЩРН-М 200x175x135**

**ЩРН-М 320x180x100**

**ЩРН-М 320x180x100 с окном**

**ЩРН-М 360x225x140**

**ЩРН-М 360x225x140 с окном**

**ЩРН-М 370x325x180**

**ЩРН-М 370x325x180 с окном**

**ЩРН-М 395x310x220**

**ЩРН-М 500x325x180**

**ЩРН-М 500x325x180 с окном**

**ЩРН-М 500x400x220**

**ЩРН-М 600x600x200**

**ЩРН-М 625x405x200**

**ЩРН-М 650x500x220**

**ЩРН-М 800x625x250**

**ЩРН-М 1000x585x300**

**ЩРН-М 1200x755x300**

Материал: Листовой металл.  
Комплектация: Оцинкованная монтажная панель, замок, сальники ввода вывода, знаки электробезопасности.  
Степень защиты: IP-54- самоклеющийся уплотнитель.

## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-54 наливной уплотнитель //



ЩРН-М 200x175x135

ЩРН-М 360x225x140

ЩРН-М 360x225x140 с окном

ЩРН-М 370x325x180

ЩРН-М 370x325x180 с окном

ЩРН-М 395x310x220

ЩРН-М 500x325x180

ЩРН-М 500x325x180 с окном

ЩРН-М 500x400x220

Материал: Листовой металл.

Комплектация: Оцинкованная монтажная панель, замок, сальники ввода вывода, знаки электробезопасности.




Степень защиты: IP-55 - вспененный полиуретан.

## ПЛАСТИКОВЫЕ IP-54 //

ЩРН-М 360x225x155 с окном





Материал: Ударопрочный полистирол, АВС-пластик.  
Комплектация: Оцинкованная монтажная панель, замок, сальники ввода вывода, знаки электробезопасности.  
Степень защиты: IP-54.

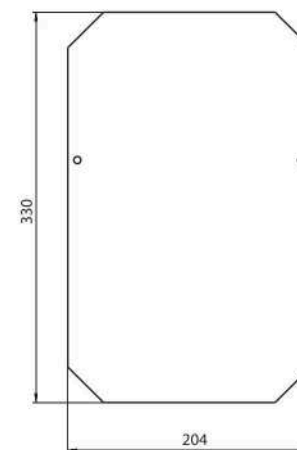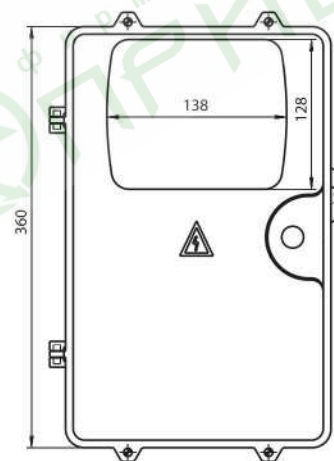
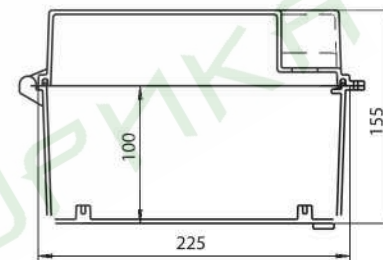




### 500x325x180

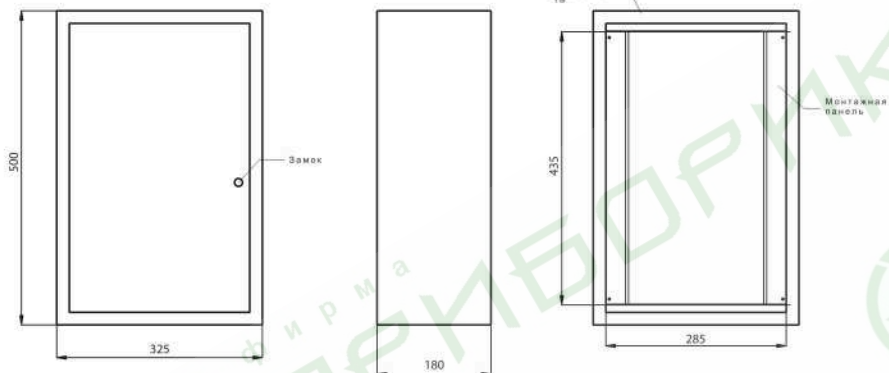
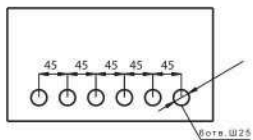


### 320x180x100

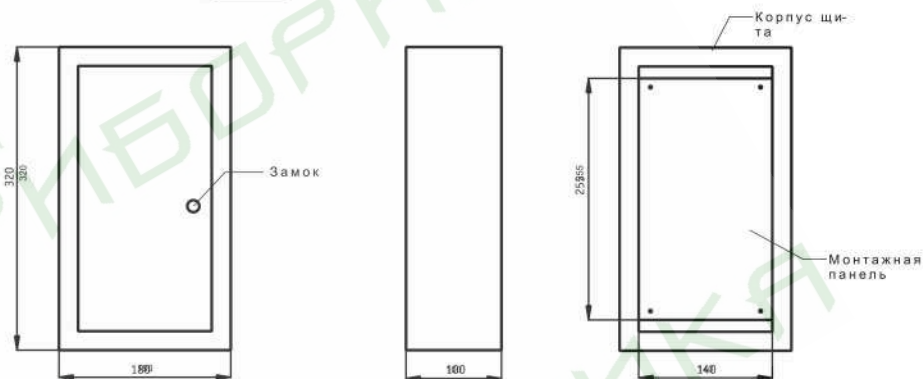
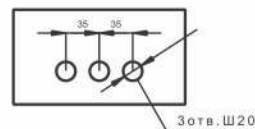


## ЧЕРТЕЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ IP-54


### 200x175x135

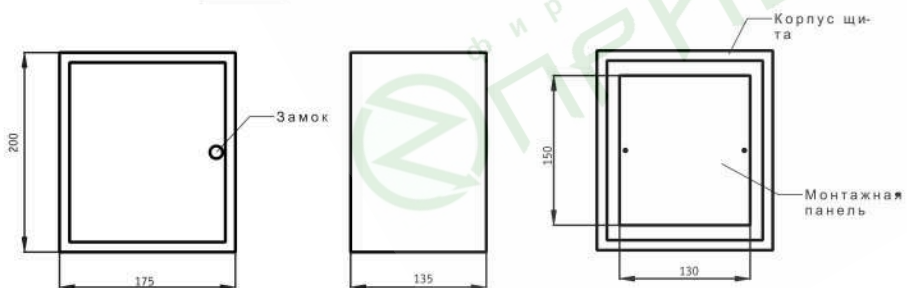


### 320x180x100 с окном

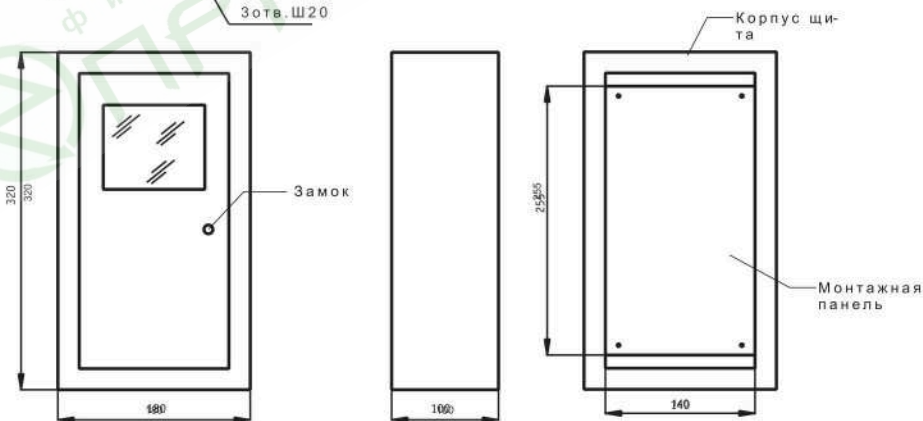


### 360x225x140

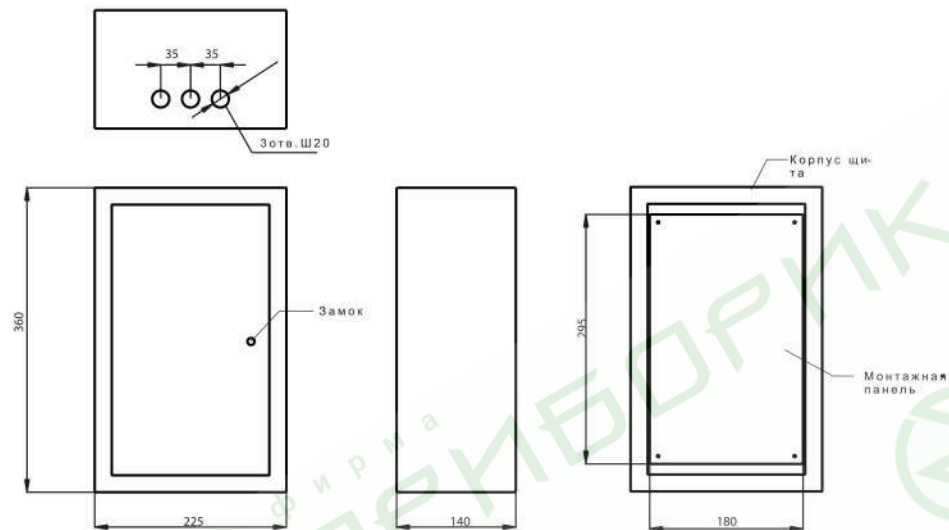


### 360x225x140 с окном

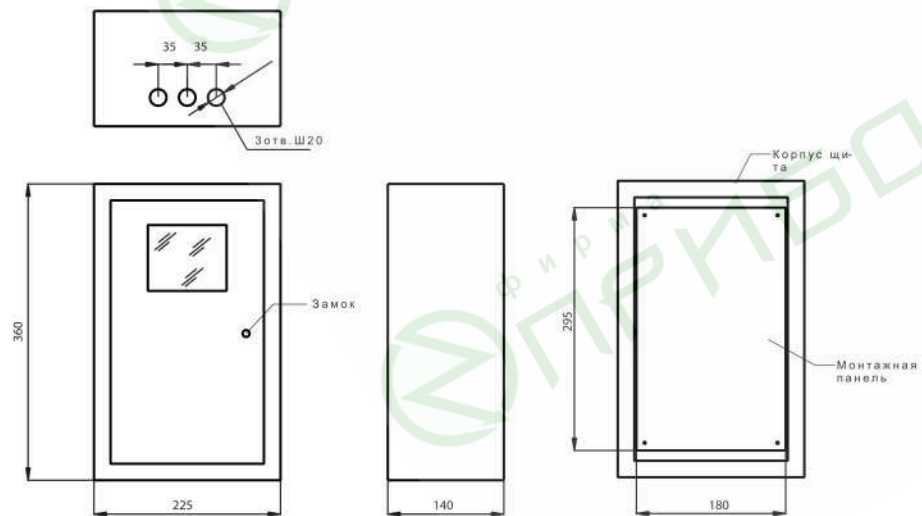



### 370x325x180

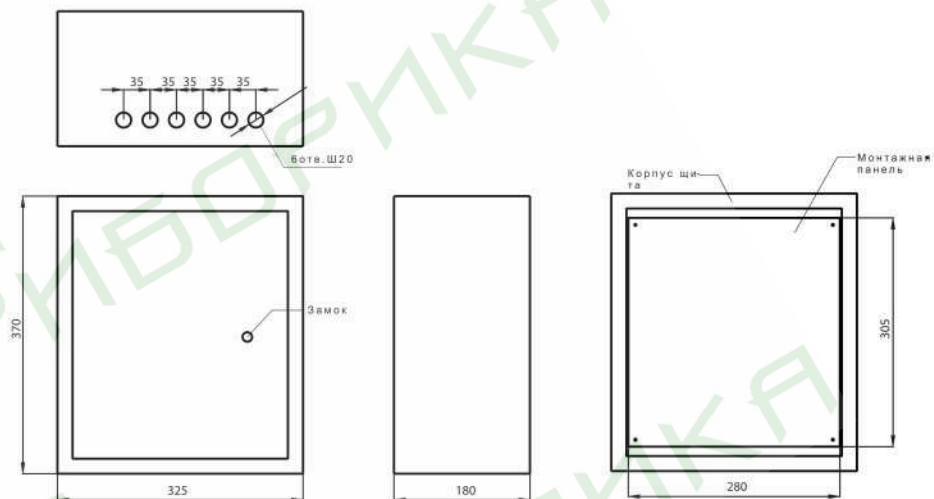



### 370x325x180 с окном

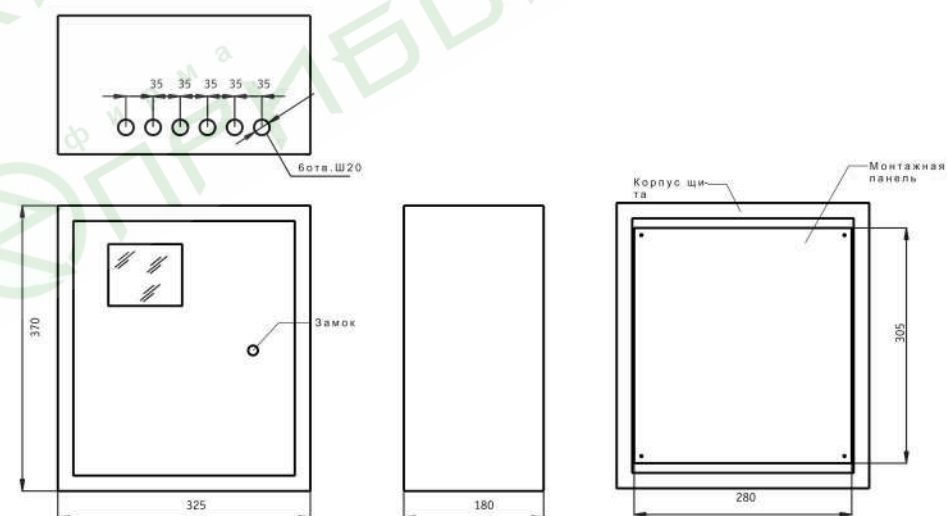



### 395x310x220

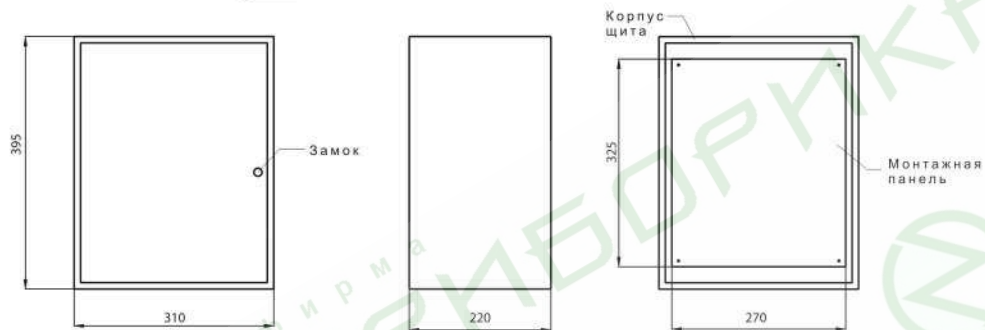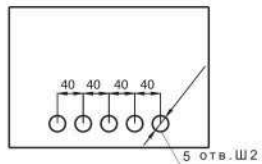



### 500x325x180

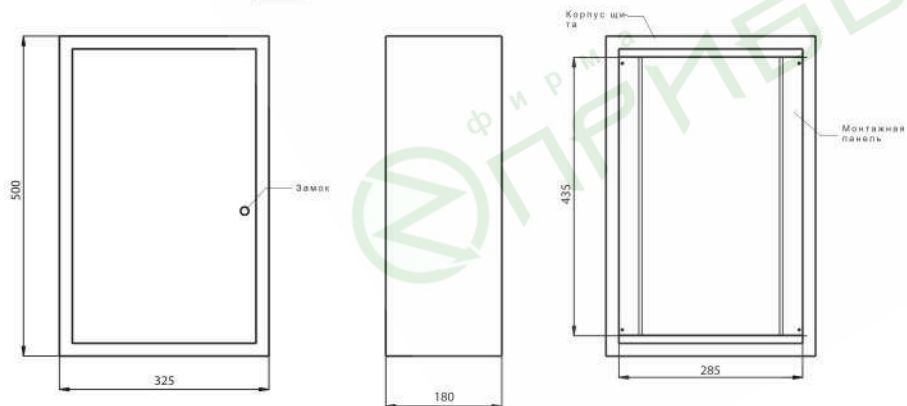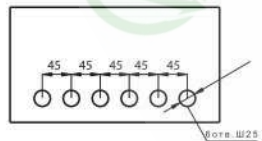


### 500x325x180 с окном

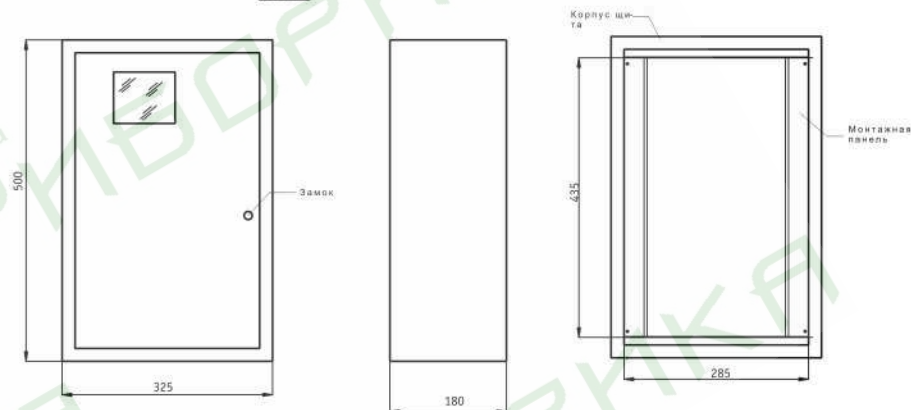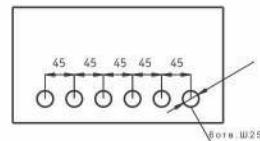


### 500x400x220

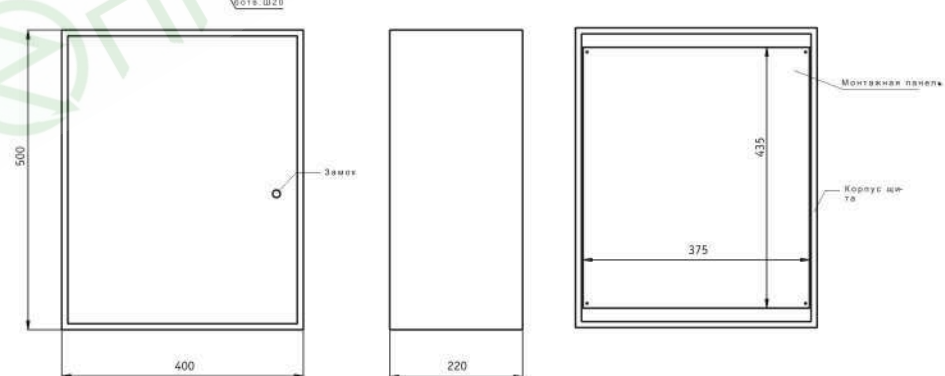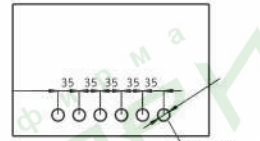


### 600x600x200

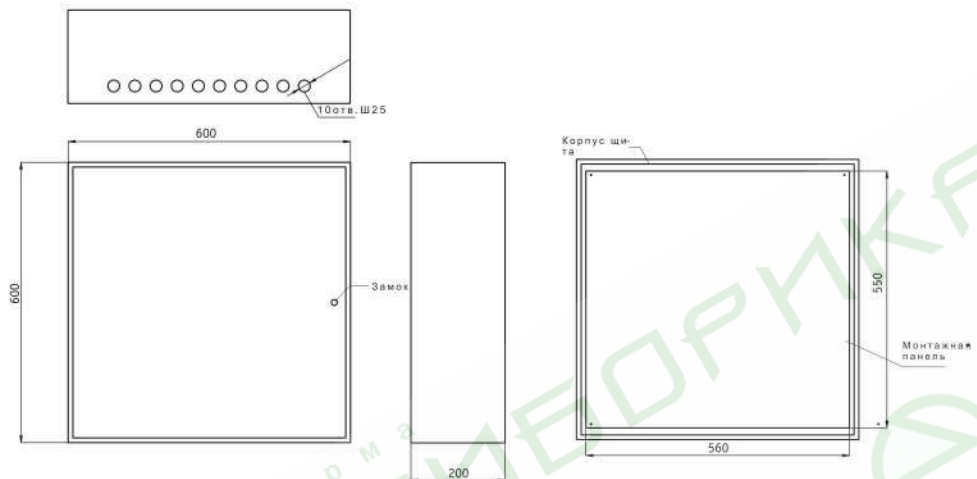


### 625x405x200

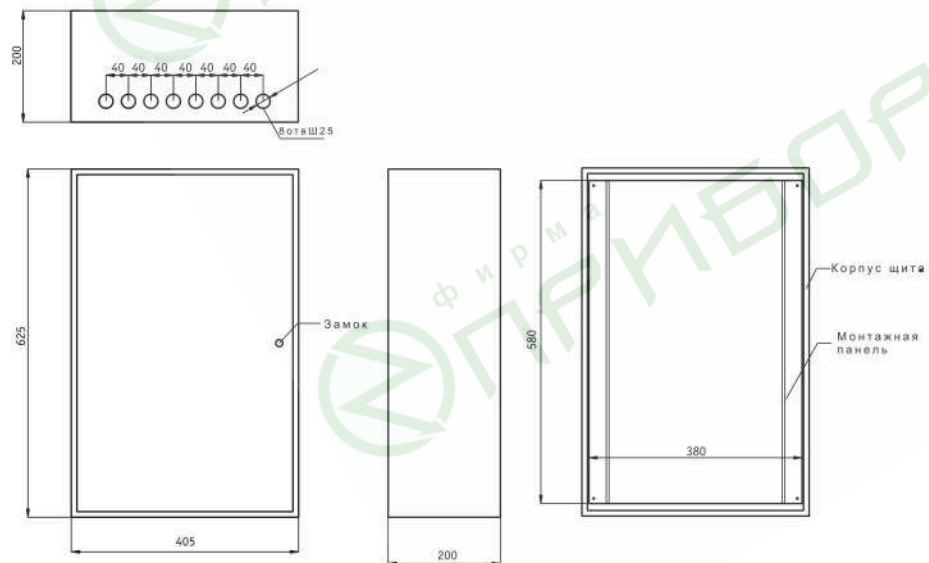

### 650x500x220

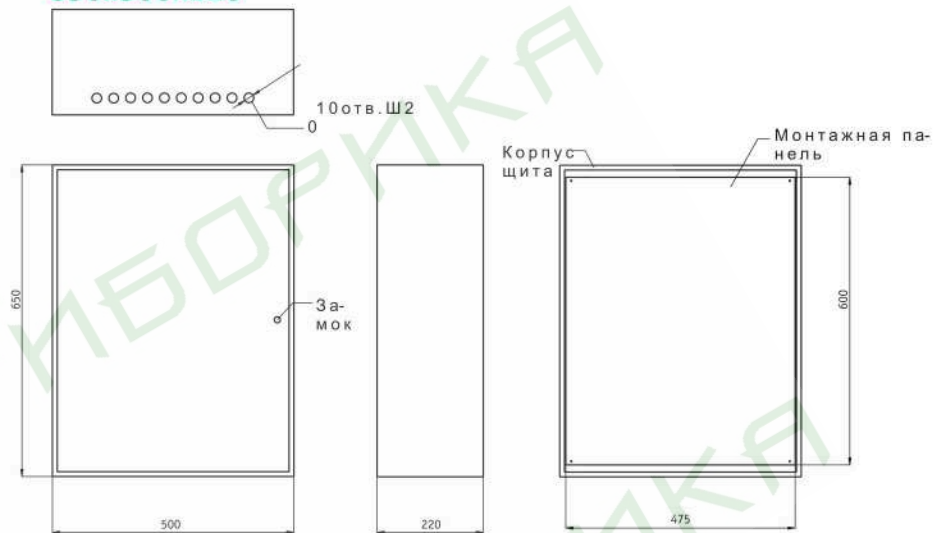


### 800x625x250

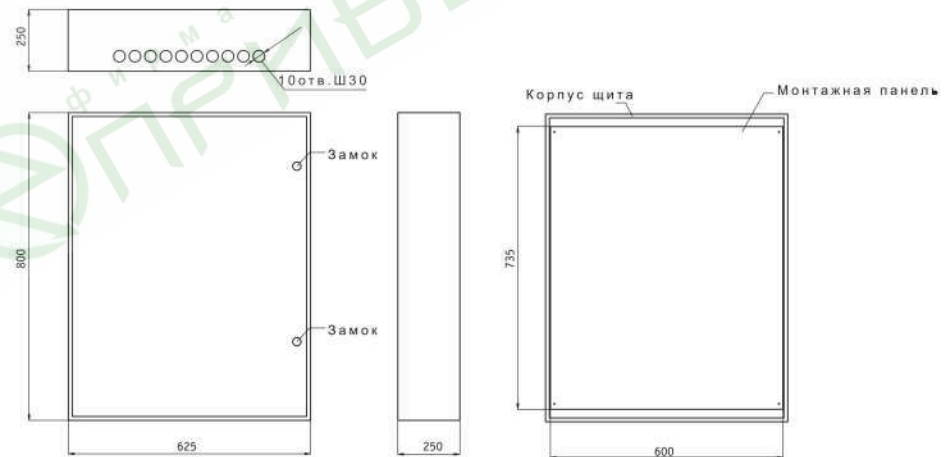





### 1000x585x300

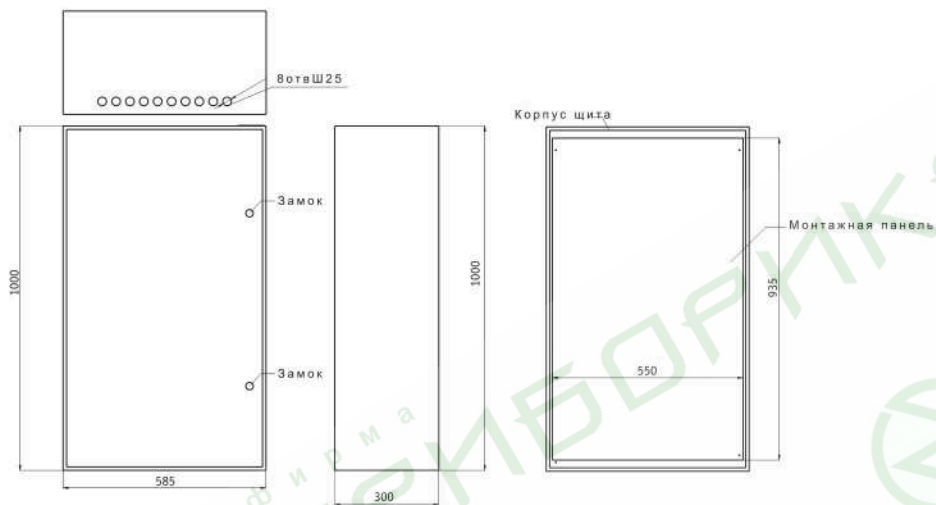


### 1200x755x300

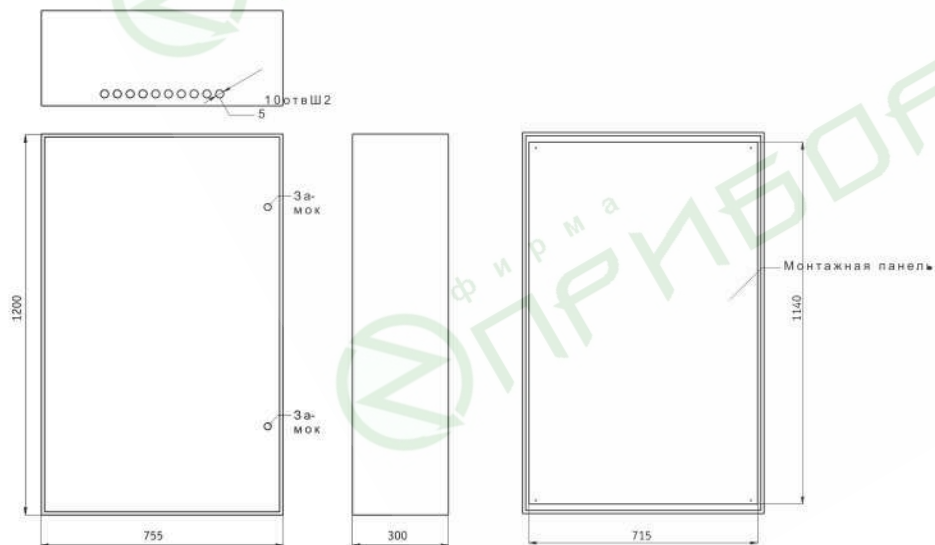


### 200x175x135

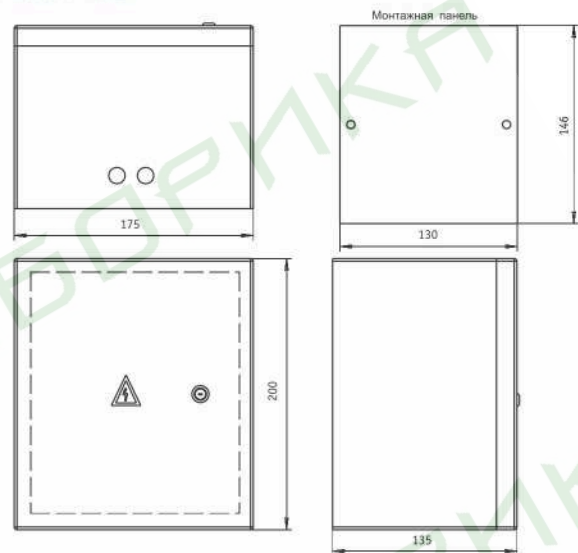


### 360x255x140

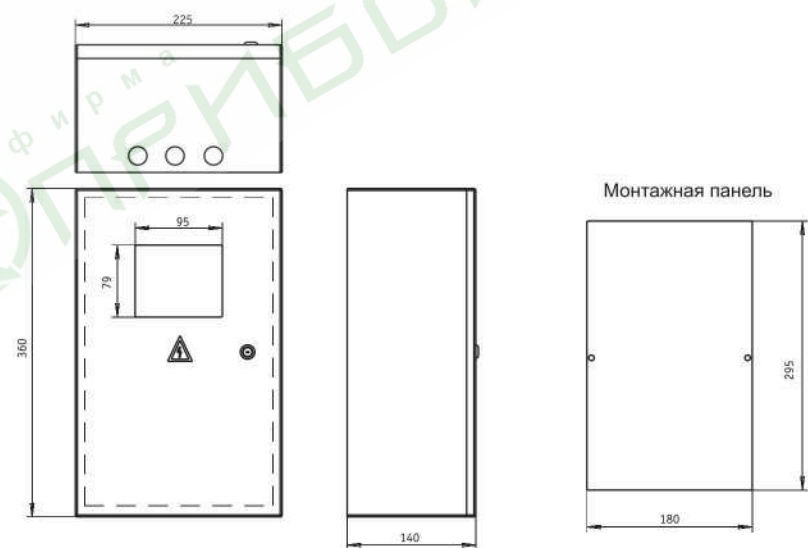


### 370x325x180

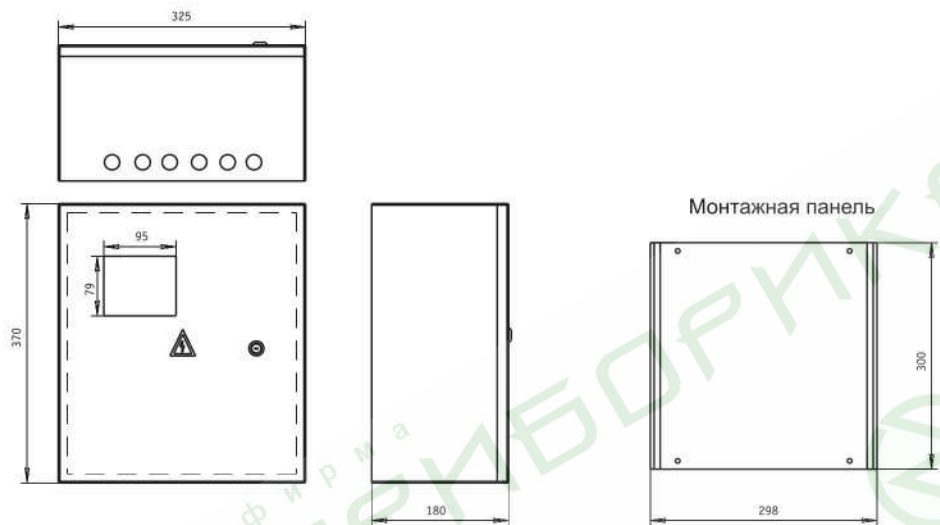

### 500x325x180

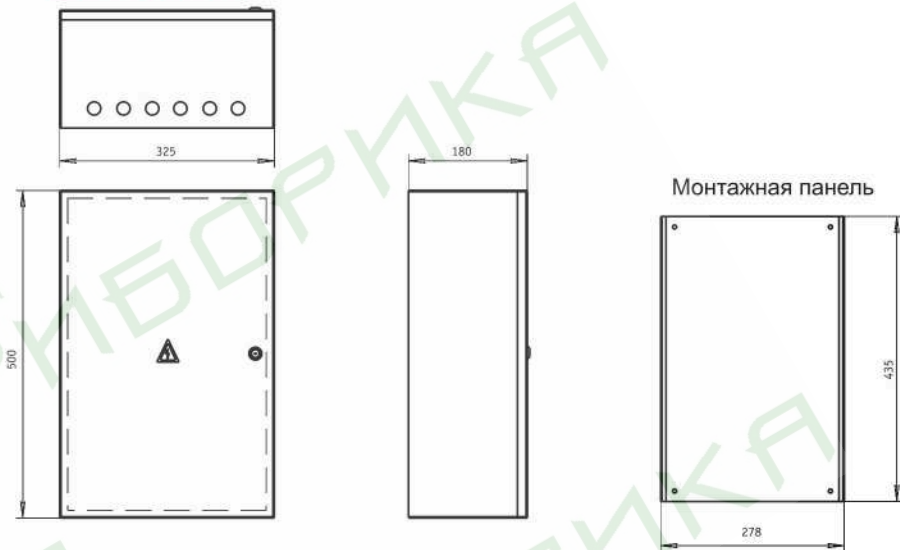

### 395x310x220

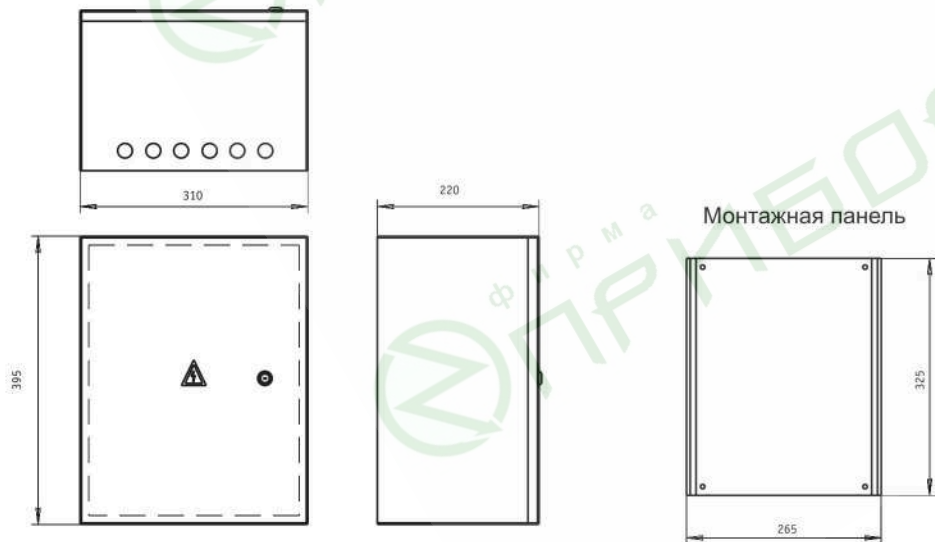

### 500x400x220

