




Реле давления ДР-Д (ДРМ-Д)

- Коммутационная способность реле: 12 А; 250 В;
- Температура рабочей среды: -10...+120 °С;
- Полностью заменяют реле Д210 и ДЕМ102;
- Задание уставки и дифференциал срабатывания;
- Подключение G1/4.

Основные технические характеристики:

Модель	Давление, бар	Дифференциал, бар	Заводские уставки (OFF), бар	Заводские уставки (ON), бар	Максимальное давление, бар
ДР-Д503	-0,7...3	0,2...1,5	$2 \pm 0,01$	$1 \pm 0,01$	16,5
ДР-Д506	-0,7...6	0,6...4	$3 \pm 0,01$	$2 \pm 0,01$	16,5
ДР-Д506М	-0,7...6	-	$3 \pm 0,01$	Ручной сброс	16,5
ДР-Д110	1...10	1...3	$6 \pm 0,01$	$5 \pm 0,01$	16,5
ДР-Д516	5...16	1..4	$10 \pm 0,02$	$8 \pm 0,02$	35
ДР-Д520	5...24	2...5	$16 \pm 0,02$	$13 \pm 0,02$	35
ДР-Д530Д	5...30	5...10	$20 \pm 0,02$	$15 \pm 0,02$	35
ДР-Д530	8...30	Фиксирован. 3...5	$20 \pm 0,02$	$15...17 \pm 0,02$	35
ДР-Д530М	8...30	-	$20 \pm 0,02$	Ручной сброс	35

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА ДАВЛЕНИЯ:

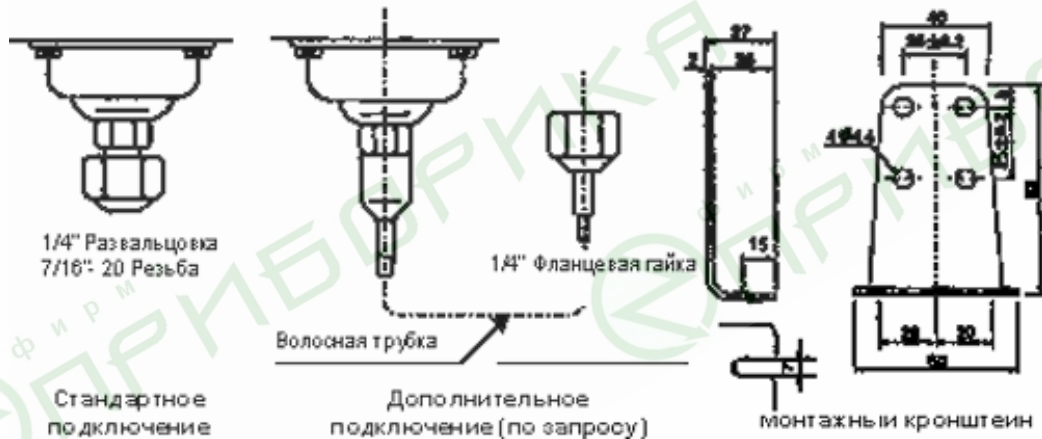

ВНЕШНИЙ ВИД ДРМ-Д (СЕРИЯ 110-520)

