

Многофункциональный термометр ART-202A

Инструкция по эксплуатации


ОСОБЕННОСТИ:

- 2-х уровневый ЖК-дисплей
- Индикация сравнительной влажности и совместимости
- Индикация макс. / мин. температуры и влажности
- Показания температуры в различных единицах (°F/°C)
- 12/24 – часовой формат
- Календарь
- Будильник

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	-5...+50 °C (+23...+122 °F)
Разрешение	0,1° C
Точность	±1°C(1,8%) в остальном диапазоне
Диапазон влажности	30...90% RH
Размеры	112x62,5x26мм
Питание	1 Батарейка типа ААА (в комплект не входит)

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ:

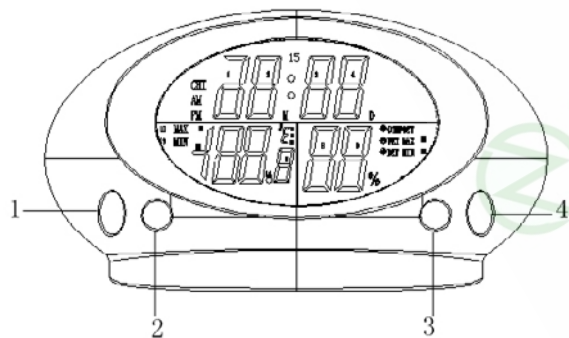

1. C°/F° – выбор единиц измерения температуры (Фаренгейт / Цельсий)
2. MAX / MIN – отображение макс./мин. сохраненных значений температуры и влажности
3. ADJ – демонстрация даты в течение 3 сек.
4. MODE – демонстрация установленного времени сигнала будильника / возвращение в обычный режим

ФУНКЦИИ ПРИБОРА:

РЕЖИМ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ:

Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 2 сек. для входа в режим установки времени.

Кнопка **MODE** используется для выбора режима, а кнопка **ADJ** для установки значений.

1. Нажимайте кнопку **MODE** для последовательного перехода через режимы установки минут > часов > формата > времени > даты > будильника.

2. Находясь в этих режимах, используйте кнопку **ADJ** для сохранения установленных значений.

БУДИЛЬНИК И ЧАСОВОЙ СИГНАЛ:

1. Нажимайте кнопку **MODE** пока не дойдете до режима установки будильника, затем нажмите кнопку **ADJ**. На дисплее появятся символы:

☞ – будильник включен

СНІ – включен часовой сигнал

☞ СНІ – включен будильник и часовой сигнал.

Если символы не появились, это значит, что будильник и часовой сигнал выключены.

2. Сигнал будильника будет звучать в течение 1 минуты. Для отключения сигнала будильника нажмите любую кнопку.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.