

ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ЗГ-1, ЗГ-2 ТУ 4210-010-01395839-95

Предназначен для подачи мощных звуковых сигналов, отличающихся от производственных шумов. Работает при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха 98% при температуре 35 °С.

Потребляемая мощность не более 30 ВА. Напряжение питания ~220 В.

Род тока: переменный, частотой 50 Гц или постоянный.

Уровень звукового сигнала на расстоянии 1 м не более 100 дБ.

Пример записи при заказе звонка громкого боя переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц: "Звонок громкого боя ЗГ-1 ТУ 4210-010-0135839-95".

Габаритные и установочные размеры

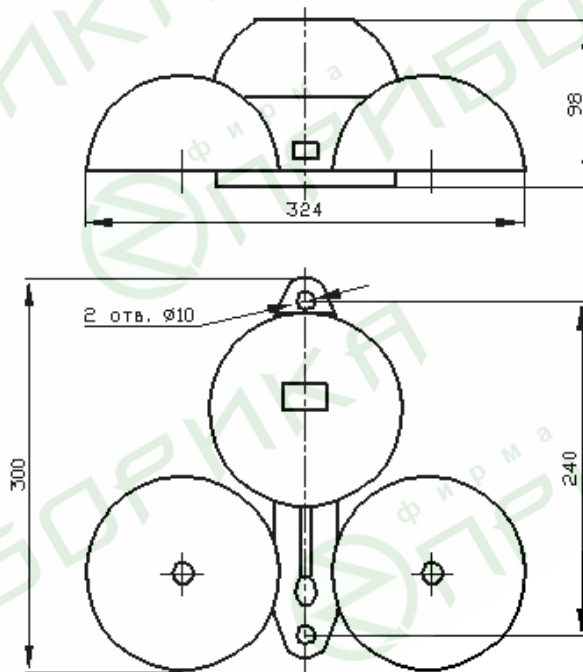


Таблица подключений

Тип	Конт.	Цепь
ЗГ-1	1	~220 В, 50 Гц
	2	
ЗГ-2	1	-220 В
	2	+220 В



Колодка клеммная