

Счетчик времени наработки ZYL 03

Инструкция по эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ:


- Монтаж в щит
- Повышенная помехозащищенность
- Питание от встроенной батареи
- 8-разрядный, жидкокристаллический индикатор
- Сверхкомпактные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Временной диапазон:	0...9999 часов 59 мин.59 сек.
Входной сигнал:	Замыкание (сухой контакт)
Система сброса:	Внешний или встроенной кнопкой
Точность:	$\leq 0,002\%$
Ресурс батареи:	≥ 5 лет
Условия окружающей среды:	Температура: $-10...40^{\circ}\text{C}$ Влажность: 35...85%
Габаритные размеры:	48x24x49 мм
Вес:	60 г



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

Кнопка обнуления таймера
(**LOCK** - блокировка кнопки)

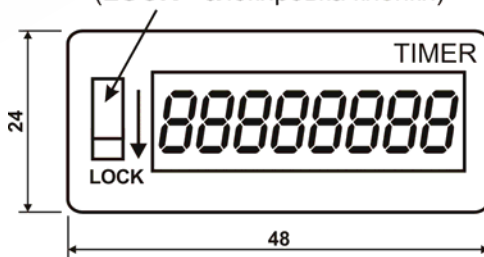

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Входной сигнал без нагрузки:

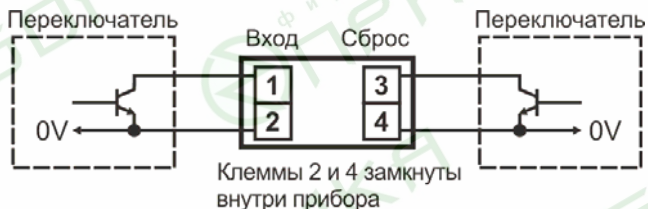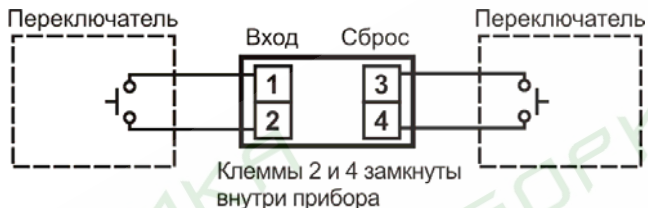

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Сократите длину подключаемого провода насколько возможно.
- Прибор содержит литиевую батарею. Не бросайте батарею в огонь.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.