






# КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ Ду15 Ру16

Клапан предназначен для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды.

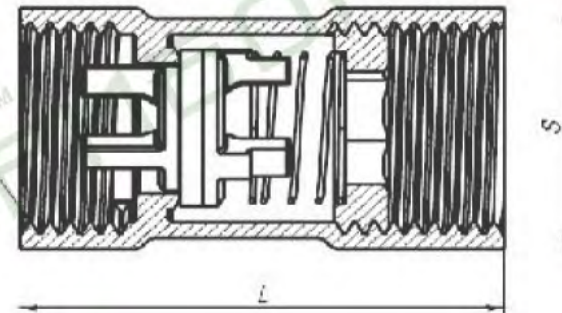

DN	Основные параметры				
	G	L	S	Масса, кг (пластиковый шток)	Масса, кг (латунный шток)
15	G1/2"-B	44	24	0,062	0,071

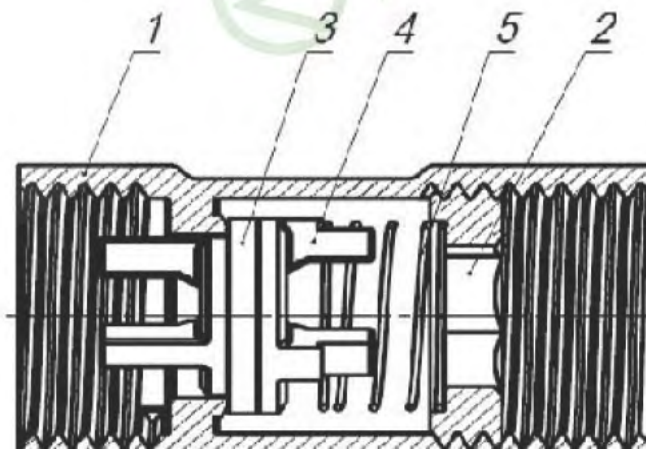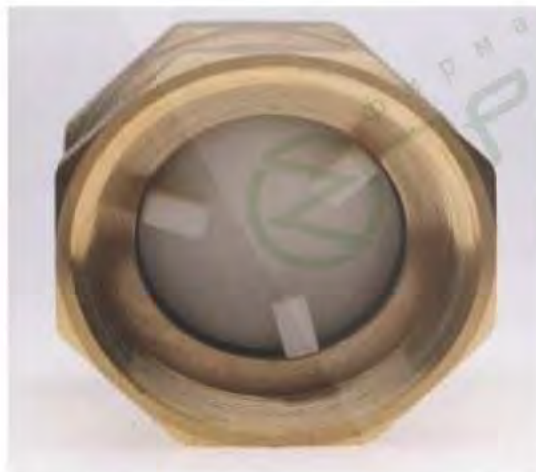

1. Корпус.
2. Гайка.
3. Кольцо уплотнительное.
4. Затвор.
5. Пружина.