


Измеритель температуры и влажности AR9234.

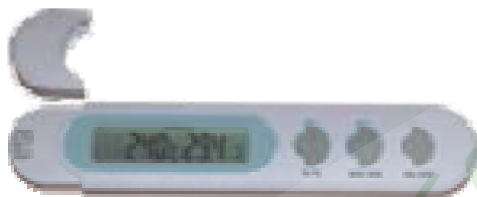

- Легко читаемый крупный ЖК-дисплей;
- Запоминание макс./мин. значений температуры/влажности;
- Защитный колпачок;
- Индикация разряда батарей.

Основные технические характеристики:

Параметры	Значения
Диапазон измерения температуры	0...50° C
Диапазон измерения влажности	20%...100% RH
Разрешение измерения температуры	0,1°С во всем диапазоне
Разрешение измерения влажности	0,1% во всем диапазоне
Точность измерения температуры	<ul style="list-style-type: none">• $\pm 1^{\circ}\text{C}$ – в диапазоне $-20...+70^{\circ}\text{C}$• $>\pm 1^{\circ}\text{C}$ – в остальном диапазоне
Температура окружающей среды	$-10...+50^{\circ}\text{C}$
Питание	3 В батарейка типа «таблетка»