

12.5. ВТУЛКИ ПОЛУРАЗЪЕМНЫЕ ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ ТРУБ ТУ3449-009-85009209-2012

Предназначены для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений об острые торцевые кромки труб.

Климатическое исполнение УЗ по ГОСТ 15150

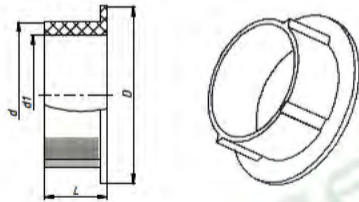


Рис. 73

Тип	D, мм	d, мм	d1, мм	L, мм	внутр. диаметр трубы, мм	Масса, г
В17	22	12	14	10	15 – 16	1,0
В22	28	17,5	19,5	10	20 – 22	1,3
В28	34	22,5	25,5	15	26 – 28	2,0
В42	49	36	39	20	40 – 42	3,8
В54	61	48	51	25	52 – 54	7,0