


Кабель-каналы ЭЛЕКОР

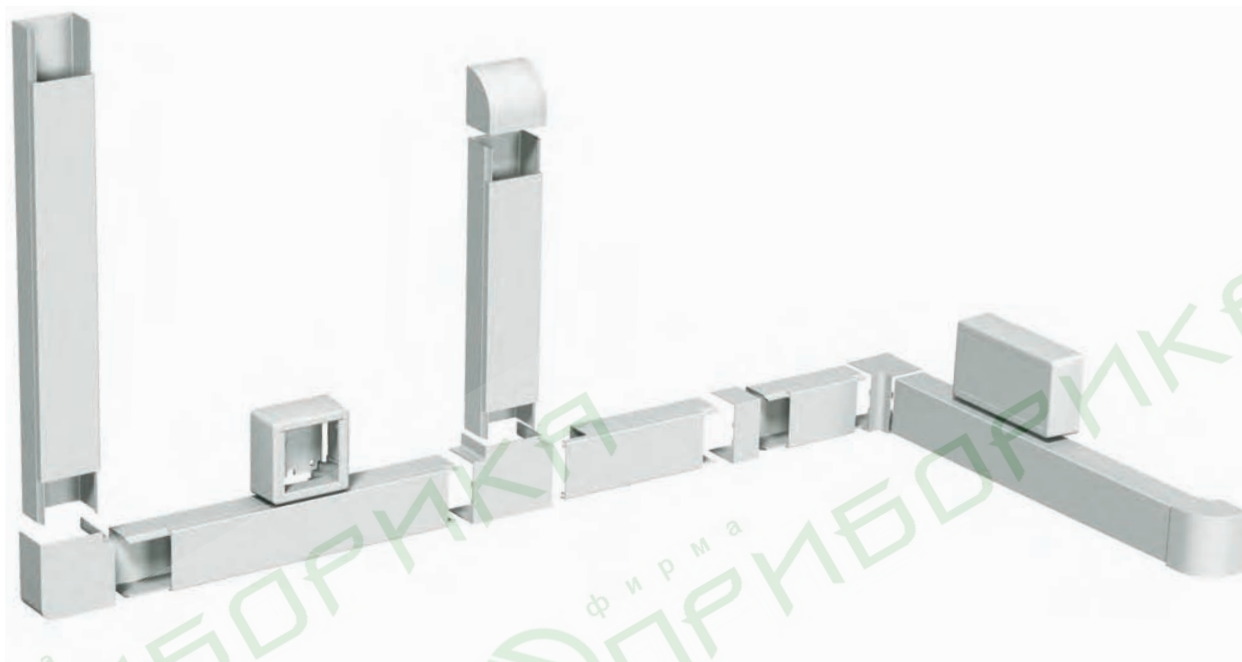

Преимущества:

- Высокая пластичность материала: не деформируется и не ломается при монтаже.
- Возможность монтажа при температуре от -32 до $+40$ °С.
- Плотное соединение крышки с основанием за счет наличия двойного замка.
- Наличие аксессуаров по большинству типоразмеров обеспечивает дополнительную защиту кабеля и улучшенный эстетический вид.
- Наличие типоразмеров с перегородкой для разделения разных типов проводки.

Технические характеристики:

Материал:

пластичный, ударпрочный, самозатухающий материал на основе ПВХ, устойчивый к воздействию ультрафиолета и агрессивной внешней среды.

Прочность:

при ударе при температуре -32 °С, не менее 5 кгс/см²

Диапазон рабочих температур:

от -32 °С до $+40$ °С.


Электрическое сопротивление:

при температуре $+20$ °С, не менее 1×10^9 Ом·х·см.

Цвет:

белый (RAL 9010).

Особенности монтажа

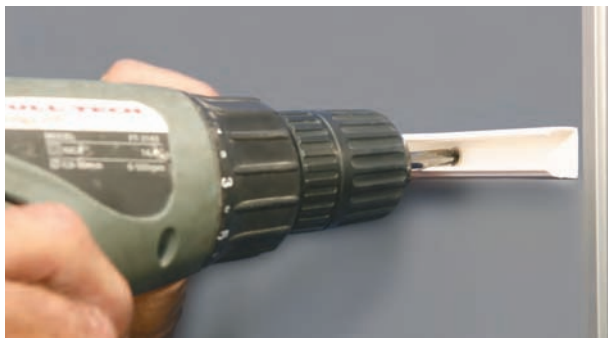

Особенность материала из которого изготовлен кабель-канал ЭЛЕКОР позволяет монтировать его при низких температурах (от -32°C).



Специальные добавки обеспечивают высокую пластичность: даже при сильных перегибах кабель-канал не деформируется.



Двойной замок обеспечивает плотное соединение крышки кабель-канала с основанием, что позволяет укладывать внутри кабель-канала жесткие предметы (например, гофротрубу).






















Для снятия крышки кабель-канала ЭЛЕКОР не понадобится дополнительного инструмента: необходимо острым предметом (напр. отверткой) поддеть ближайший аксессуар, снять его и потянуть крышку на себя с торца кабель-канала.



Конструкция универсальной коробки КМКУ, благодаря наличию съемных стенок, позволяет соединять их между собой в неограниченном количестве.



Ассортимент кабель-каналов ЭЛЕКОР

|  | Размеры А×Б, мм | Артикул | Полезное сечение S, мм ² | Цвет | Количество в упаковке, м |
|---|-----------------|---------------------|--|----------|--------------------------|
|  | 10×7 | СКК10-010-007-1-K01 | 63 | RAL 9010 | 200 |
|  | 12×12 | СКК10-012-012-1-K01 | 130 | RAL 9010 | 120 |
|  | 15×10 | СКК10-015-010-1-K01 | 135 | RAL 9010 | 144 |
|  | 16×16 | СКК10-016-016-1-K01 | 230 | RAL 9010 | 84 |
|  | 20×10 | СКК10-020-010-1-K01 | 180 | RAL 9010 | 96 |
|  | 25×16 | СКК10-025-016-1-K01 | 360 | RAL 9010 | 50 |
|  | 25×25 | СКК10-025-025-1-K01 | 563 | RAL 9010 | 32 |
|  | 30/2×10 | СКК10-030-010-2-K01 | S ₁ =135 S ₂ =135 | RAL 9010 | 32 |
|  | 40/2×16 | СКК10-040-016-2-K01 | S ₁ =210 S ₂ =350 | RAL 9010 | 30 |
|  | 40×16 | СКК10-040-016-1-K01 | 576 | RAL 9010 | 30 |
|  | 40×25 | СКК10-040-025-1-K01 | 900 | RAL 9010 | 24 |
|  | 40×40 | СКК10-040-040-1-K01 | 1440 | RAL 9010 | 12 |
|  | 60×40 | СКК10-060-040-1-K01 | 2160 | RAL 9010 | 8 |
|  | 60×60 | СКК10-060-060-1-K01 | 3240 | RAL 9010 | 12 |
|  | 80×40 | СКК10-080-040-1-K01 | 2880 | RAL 9010 | 6 |
|  | 80×60 | СКК10-080-060-1-K01 | 4320 | RAL 9010 | 4 |
|  | 100×40 | СКК10-100-040-1-K01 | 3600 | RAL 9010 | 8 |
|  | 100×60 | СКК10-100-060-1-K01 | 5400 | RAL 9010 | 8 |

Аксессуары для кабель-канала ЭЛЕКОР

| Наименование | Описание | Материал | Цвет | Размер кабель-канала (Ш×В), мм | Артикул |
|---|--|----------|-------|---|--|
| Поворот 90° КМП  | Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера под углом 90°. | ПВХ | белый | 15×10 16×16 20×10 25×16 40×16 40×25 60×40 100×40 100×60 | СКК10D-P-015-010-K01 СКК10D-P-016-016-K01 СКК10D-P-020-010-K01 СКК10D-P-025-016-K01 СКК10D-P-040-016-K01 СКК10D-P-040-025-K01 СКК10D-P-060-040-K01 СКК10D-P-100-040-K01 СКК10D-P-100-060-K01 |
| Т-образный угол КМТ  | Служит для Т-образного соединения трех кабель-каналов одинакового типоразмера. | ПВХ | белый | 15×10 16×16 20×10 25×16 40×16 40×25 60×40 100×40 100×60 | СКК10D-T-015-010-K01 СКК10D-T-016-016-K01 СКК10D-T-020-010-K01 СКК10D-T-025-016-K01 СКК10D-T-040-016-K01 СКК10D-T-040-025-K01 СКК10D-T-060-040-K01 СКК10D-T-100-040-K01 СКК10D-T-100-060-K01 |
| Внутренний угол КМВ  | Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на внутреннем углу 90°. | ПВХ | белый | 15×10 16×16 20×10 25×16 40×16 40×25 60×40 100×40 100×60 | СКК10D-V-015-010-K01 СКК10D-V-016-016-K01 СКК10D-V-020-010-K01 СКК10D-V-025-016-K01 СКК10D-V-040-016-K01 СКК10D-V-040-025-K01 СКК10D-V-060-040-K01 СКК10D-V-100-040-K01 СКК10D-V-100-060-K01 |
| Внешний угол КМН  | Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на внешнем углу 90°. | ПВХ | белый | 15×10 16×16 20×10 25×16 40×16 40×25 60×40 100×40 100×60 | СКК10D-N-015-010-K01 СКК10D-N-016-016-K01 СКК10D-N-020-010-K01 СКК10D-N-025-016-K01 СКК10D-N-040-016-K01 СКК10D-N-040-025-K01 СКК10D-N-060-040-K01 СКК10D-N-100-040-K01 СКК10D-N-100-060-K01 |
| Соединитель на стык КМС  | Служит для соединения двух кабель-каналов одинакового типоразмера на прямой плоскости. | ПВХ | белый | 15×10 16×16 20×10 25×16 40×16 40×25 60×40 100×40 100×60 | СКК10D-S-015-010-K01 СКК10D-S-016-016-K01 СКК10D-S-020-010-K01 СКК10D-S-025-016-K01 СКК10D-S-040-016-K01 СКК10D-S-040-025-K01 СКК10D-S-060-040-K01 СКК10D-S-100-040-K01 СКК10D-S-100-060-K01 |
| Заглушка КМЗ  | Служит для закрытия торца кабель-канала. | ПВХ | белый | 15×10 16×16 20×10 25×16 40×16 40×25 60×40 100×40 100×60 | СКК10D-Z-015-010-K01 СКК10D-Z-016-016-K01 СКК10D-Z-020-010-K01 СКК10D-Z-025-016-K01 СКК10D-Z-040-016-K01 СКК10D-Z-040-025-K01 СКК10D-Z-060-040-K01 СКК10D-Z-100-040-K01 СКК10D-Z-100-060-K01 |
| Коробка универсальная КМКУ 88x88x44  | Предназначена для размещения в коробке электроустановочных изделий, имеет 2 съемные боковые стенки для соединения между собой необходимого количества универсальных коробок, также на одной боковой поверхности имеется перфорация для соединения с нужным размером кабель-канала. | АБС | белый | любой | СКК10D-U-1-K01 |
| Распределительная коробка с контактной группой GE 41212  | Необходима для расположения в ней мест соединения проводов и легкого доступа к ним в случае необходимости. Габаритные размеры 75×75×20. | АБС | белый | любой | R060104023 |

Ассортимент кабель-каналов ЭЛЕКОР и аксессуаров к ним

|  | Размер А×Б, мм | Артикул кабель-канала |  Внешний угол КМН Артикул / в упаковке штук |  Внутренний угол КМВ Артикул / в упаковке штук |
|---|----------------|-----------------------|--|---|
|  | 10×7 | СКК10-010-007-1-K01 | | |
|  | 12×12 | СКК10-012-012-1-K01 | | |
|  | 15×10 | СКК10-015-010-1-K01 | СКК10D-N-015-010-K01 300 шт. | СКК10D-V-015-010-K01 336 шт. |
|  | 16×16 | СКК10-016-016-1-K01 | СКК10D-N-016-016-K01 300 шт. | СКК10D-V-016-016-K01 300 шт. |
|  | 20×10 | СКК10-020-010-1-K01 | СКК10D-N-020-010-K01 120 шт. | СКК10D-V-020-010-K01 120 шт. |
|  | 25×16 | СКК10-025-016-1-K01 | СКК10D-N-025-016-K01 140 шт. | СКК10D-V-025-016-K01 112 шт. |
|  | 25×25 | СКК10-025-025-1-K01 | | |
|  | 30/2×10 | СКК10-030-010-2-K01 | | |
|  | 40×16 | СКК10-040-016-1-K01 | СКК10D-N-040-016-K01 98 шт. | СКК10D-V-040-016-K01 116 шт. |
|  | 40/2×16 | СКК10-040-016-2-K01 | СКК10D-N-040-016-K01 98 шт. | СКК10D-V-040-016-K01 116 шт. |
|  | 40×25 | СКК10-040-025-1-K01 | СКК10D-N-040-025-K01 60 шт. | СКК10D-V-040-025-K01 78 шт. |
|  | 40×40 | СКК10-040-040-1-K01 | | |
|  | 60×40 | СКК10-060-040-1-K01 | СКК10D-N-060-040-K01 48 шт. | СКК10D-V-060-040-K01 56 шт. |
|  | 60×60 | СКК10-060-060-1-K01 | | |
|  | 80×40 | СКК10-080-040-1-K01 | | |
|  | 80×60 | СКК10-080-060-1-K01 | | |
|  | 100×40 | СКК10-100-040-1-K01 | СКК10D-N-100-040-K01 26 шт. | СКК10D-V-100-040-K01 30 шт. |
|  | 100×60 | СКК10-100-060-1-K01 | СКК10D-N-100-060-K01 12 шт. | СКК10D-V-100-060-K01 24 шт. |



Заглушка КМЗ
Артикул /
в упаковке штук



Поворот 90° КМП
Артикул /
в упаковке штук



Соединитель на стык КМС
Артикул /
в упаковке штук



Т-образный угол КМТ
Артикул /
в упаковке штук



Коробка универсальная КМКУ
Артикул /
в упаковке штук

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| | | | | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| СКК10D-Z-015-010-K01 616 шт. | СКК10D-P-015-010-K01 384 шт. | СКК10D-S-015-010-K01 480 шт. | СКК10D-T-015-010-K01 240 шт. | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| СКК10D-Z-016-016-K01 550 шт. | СКК10D-P-016-016-K01 350 шт. | СКК10D-S-016-016-K01 450 шт. | СКК10D-T-016-016-K01 200 шт. | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| СКК10D-Z-020-010-K01 300 шт. | СКК10D-P-020-010-K01 150 шт. | СКК10D-S-020-010-K01 432 шт. | СКК10D-T-020-010-K01 90 шт. | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| СКК10D-Z-025-016-K01 200 шт. | СКК10D-P-025-016-K01 130 шт. | СКК10D-S-025-016-K01 240 шт. | СКК10D-T-025-016-K01 90 шт. | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| | | | | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| | | | | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| СКК10D-Z-040-016-K01 128 шт. | СКК10D-P-040-016-K01 80 шт. | СКК10D-S-040-016-K01 130 шт. | СКК10D-T-040-016-K01 68 шт. | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| СКК10D-Z-040-016-K01 128 шт. | СКК10D-P-040-016-K01 80 шт. | СКК10D-S-040-016-K01 130 шт. | СКК10D-T-040-016-K01 68 шт. | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| СКК10D-Z-040-025-K01 74 шт. | СКК10D-P-040-025-K01 40 шт. | СКК10D-S-040-025-K01 80 шт. | СКК10D-T-040-025-K01 40 шт. | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| | | | | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| СКК10D-Z-060-040-K01 48 шт. | СКК10D-P-060-040-K01 36 шт. | СКК10D-S-060-040-K01 120 шт. | СКК10D-T-060-040-K01 28 шт. | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| | | | | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| | | | | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| | | | | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| СКК10D-Z-100-040-K01 30 шт. | СКК10D-P-100-040-K01 16 шт. | СКК10D-S-100-040-K01 60 шт. | СКК 10D-T-100-040-K01 16 шт. | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |
| СКК10D-Z-100-060-K01 12 шт. | СКК10D-P-100-060-K01 8 шт. | СКК10D-S-100-060-K01 48 шт. | СКК10D-T-100-060-K01 8 шт. | СКК10D-U-1-K01 50 шт. |